


使用说明书

**POWERFRESH®
STEAM MOP**


必胜手持蒸汽拖把

2781Z

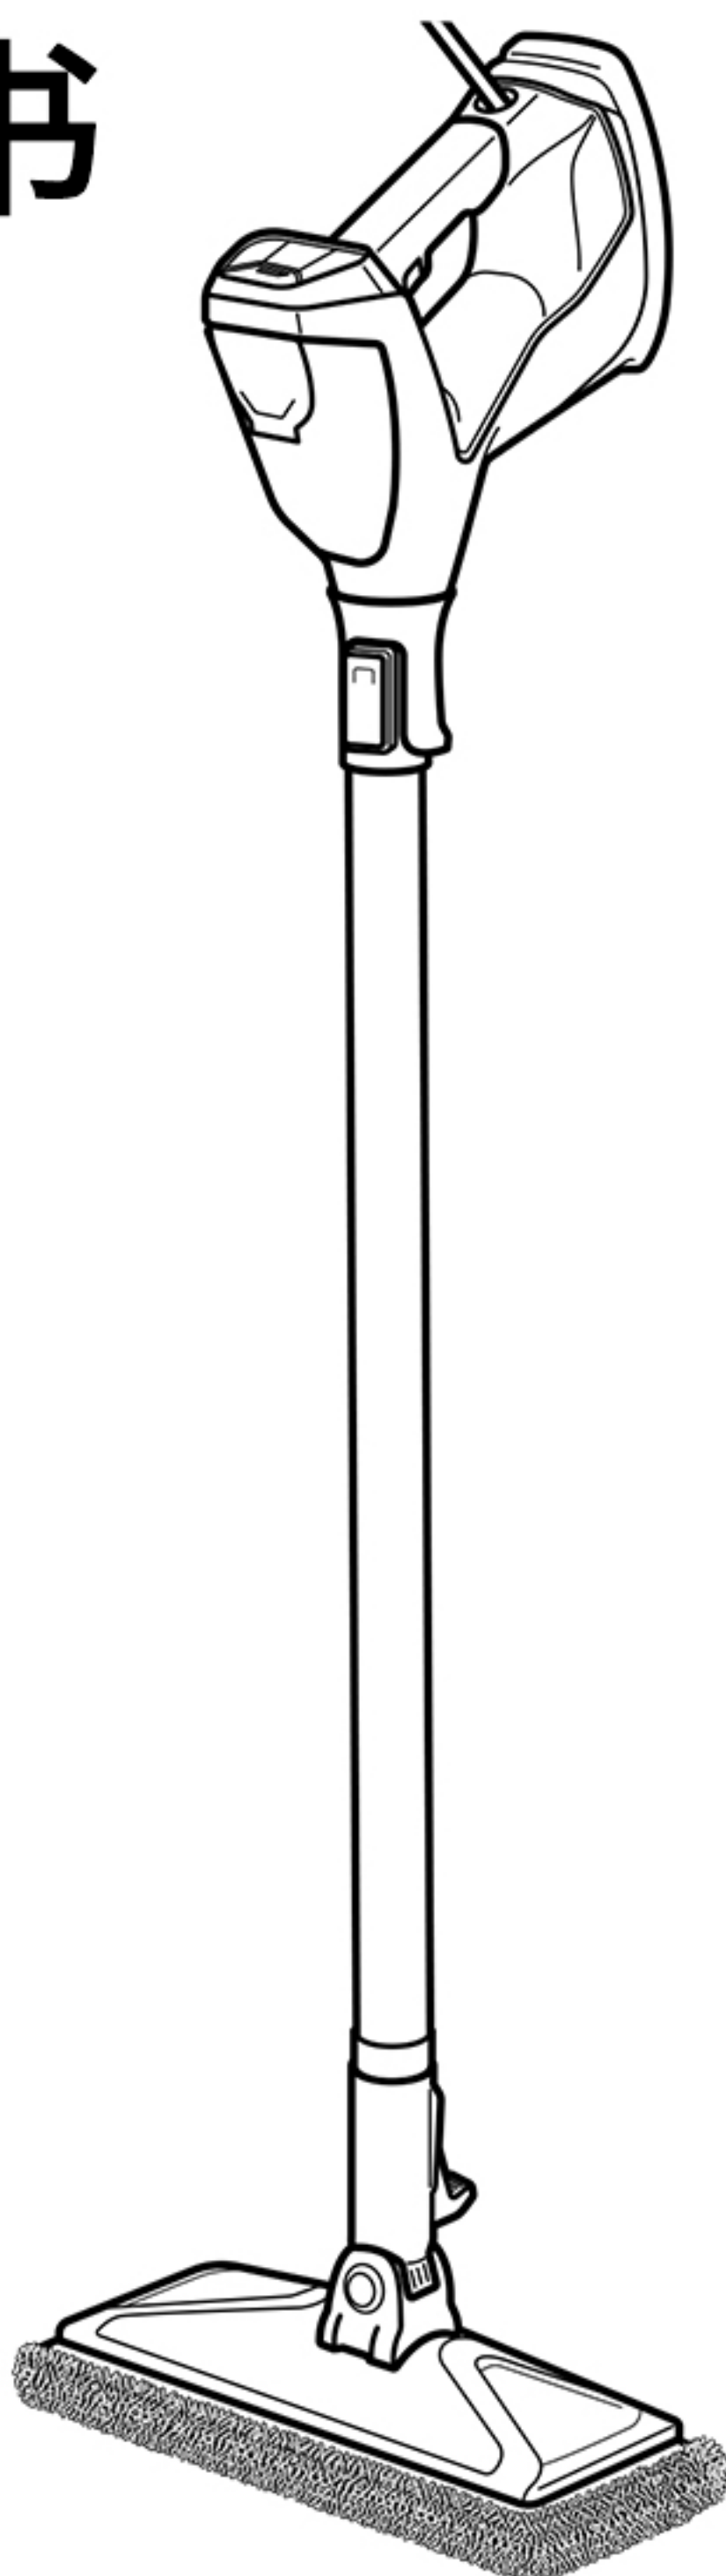

目录

Catalog

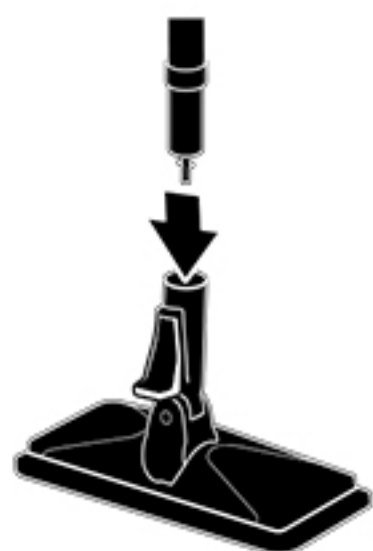


安装步骤/4



加水步骤/5



首次开机步骤/6

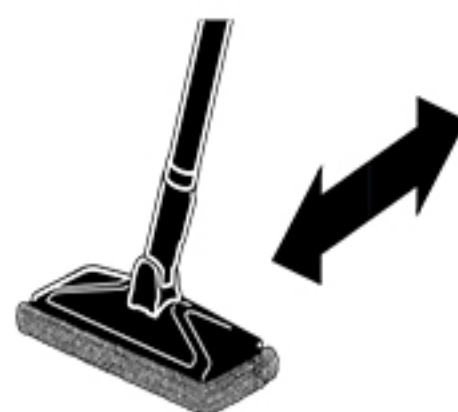

地拖使用步骤/7



墙面使用步骤/8



墙面挂架安装步骤/9




清洁步骤/10

装箱明细


Case Specifications




主机

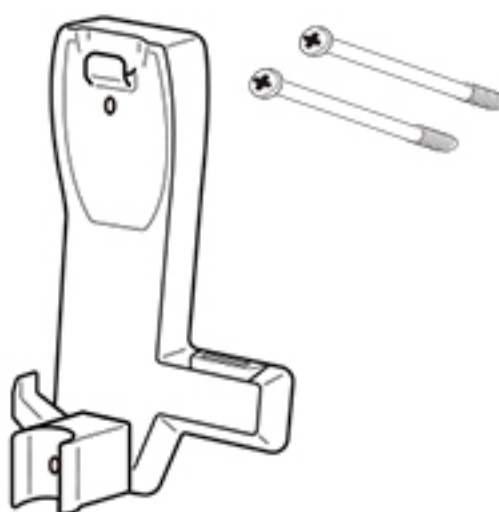

墙面挂架

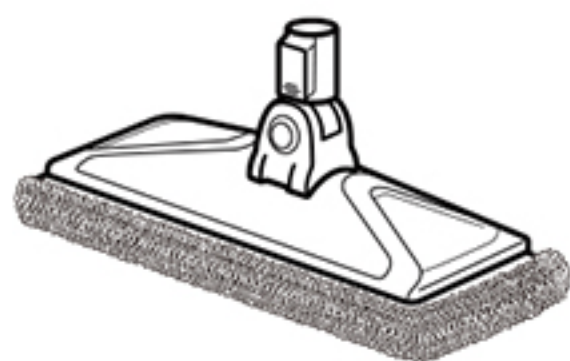


拖板

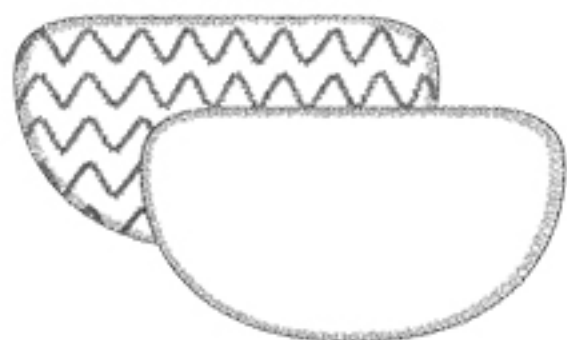

拖布



量杯

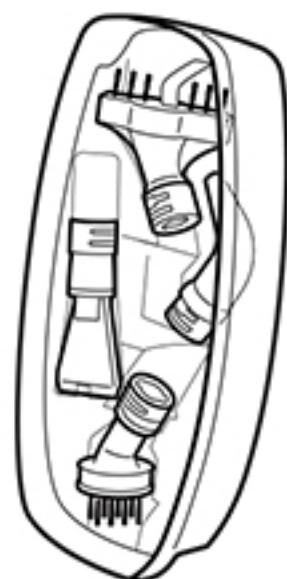

附件盒




隔热气管

安装步骤

Installation steps




1

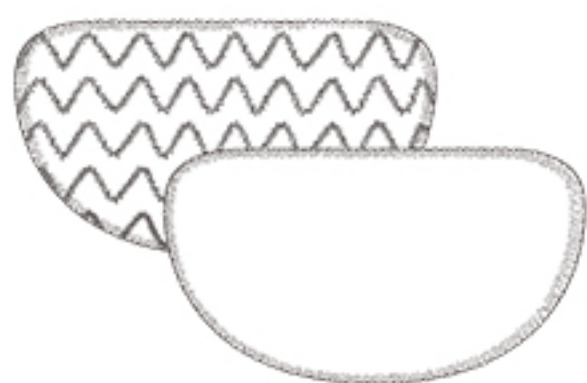


准备拖布

2

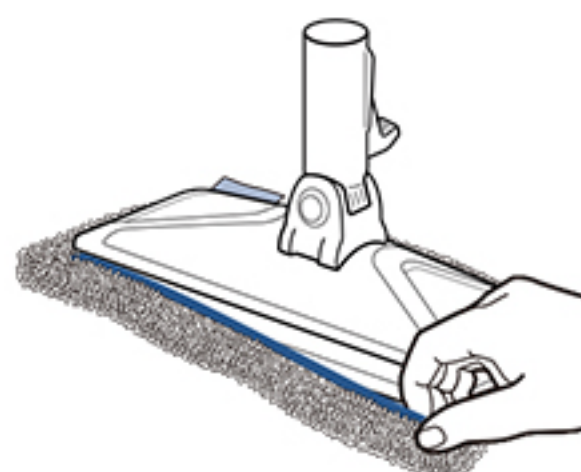


将拖布装于地拖上

3

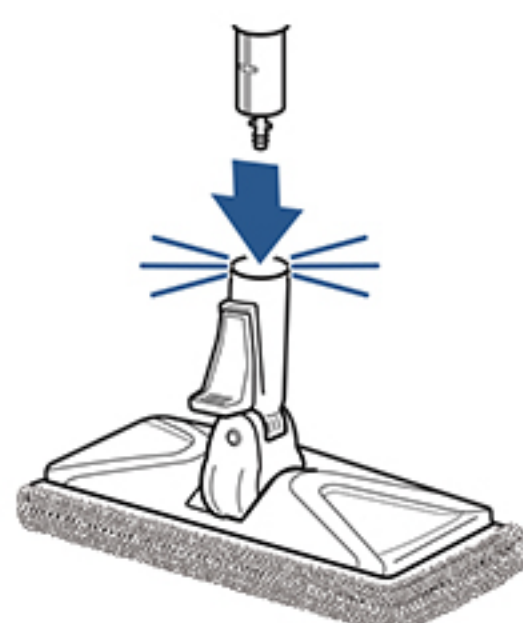


将隔热汽管垂直
方向插入地拖
听到“咔嚓”声
即安装成功

4

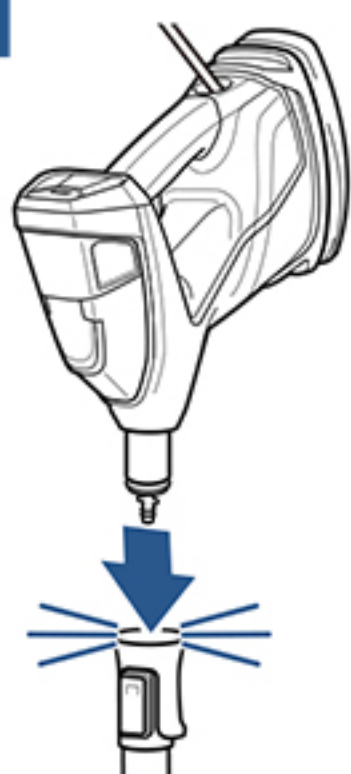


将主机垂直方向
插入隔热汽管
听到“咔嚓”声
即安装成功

5

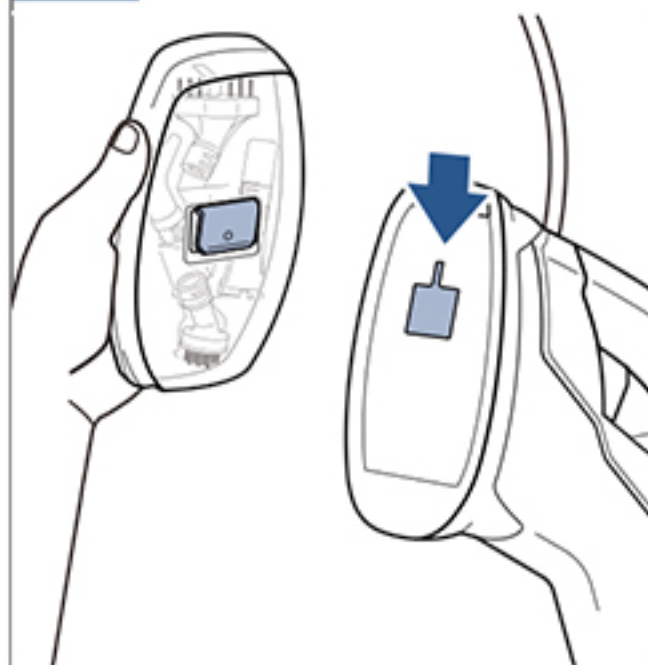


将附近盒安装于
主机尾端

6

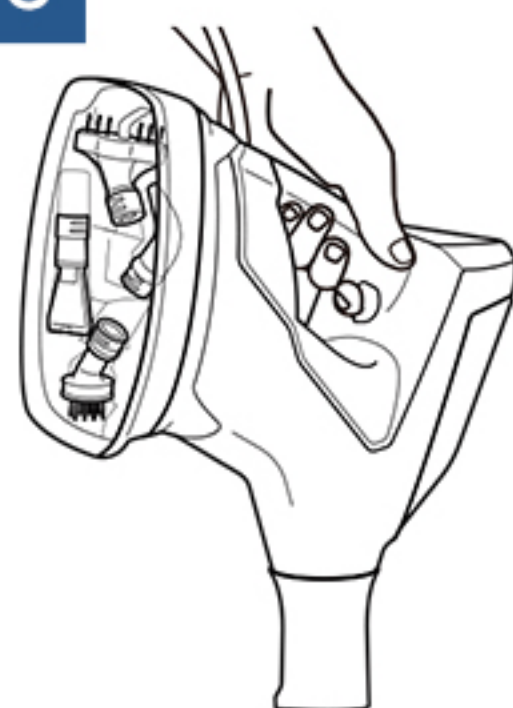

安装成功

7

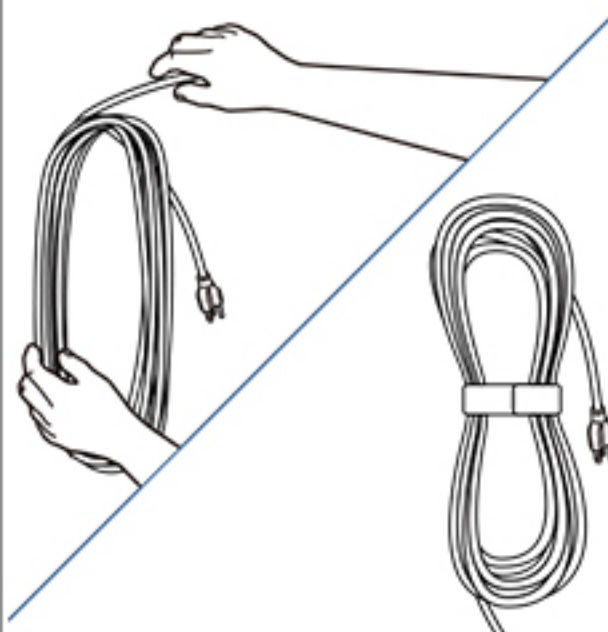

缠绕电源线并固定

加水步骤

Add water steps



1




找到清水箱盖的位置

2



打开清水箱盖

3

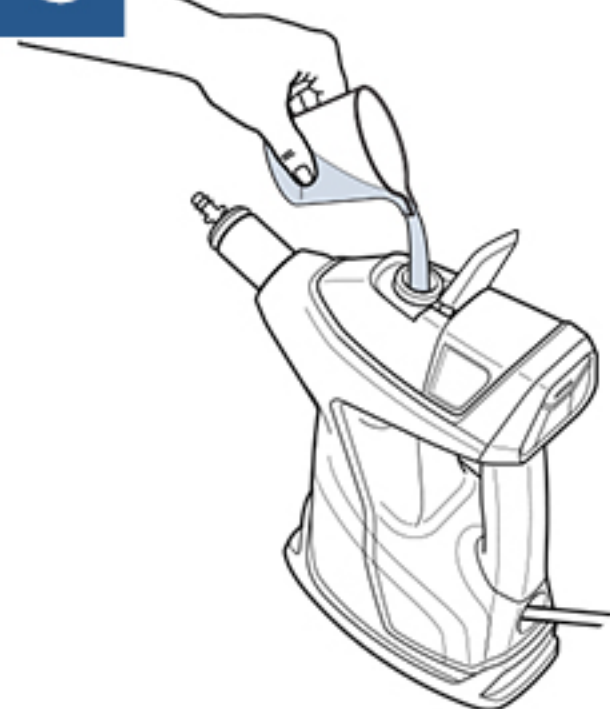

用量杯倒入清水

4




盖上清水箱盖

首次开机步骤

First boot step




1

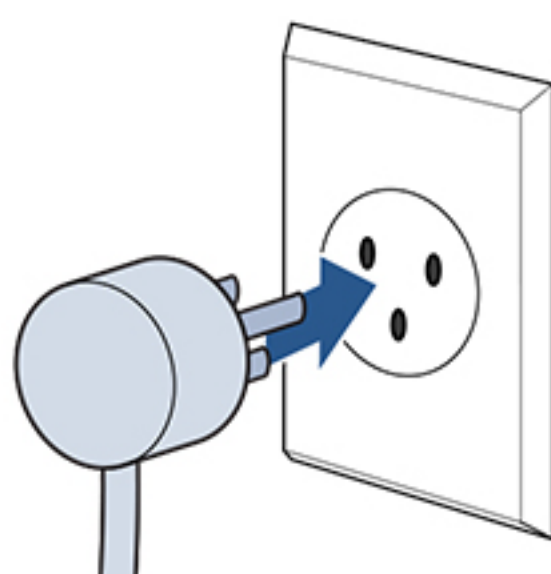


插上插座

2

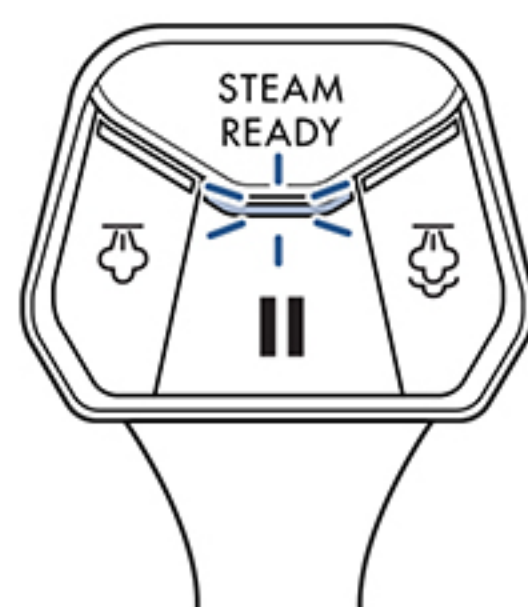

可见指示灯闪烁

3

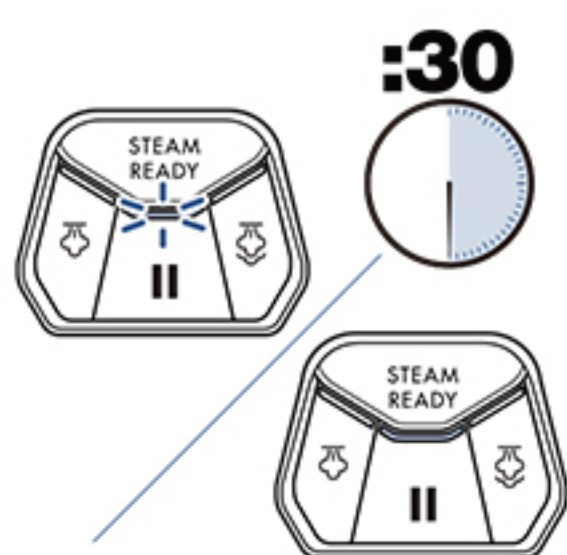

等待30秒
指示灯停止闪烁

4



如图所示
指示灯常亮

5




选择蒸汽模式
右侧为强力模式

6




左侧为标准模式

7

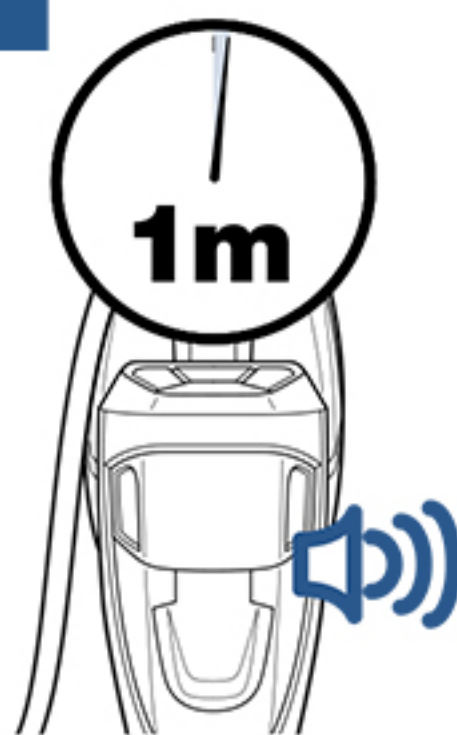

长按喷水键一分钟
使水完全浸湿滤芯
可听到机器持续
发出“嗒嗒”声


8

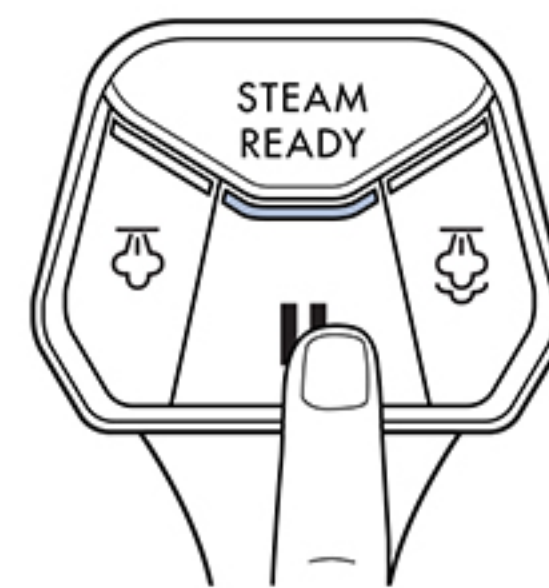


按下启停键

地拖使用步骤

Drag and use steps

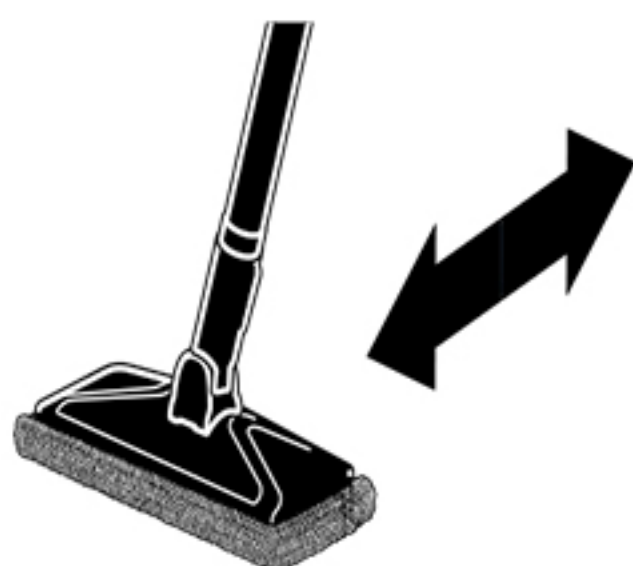

1

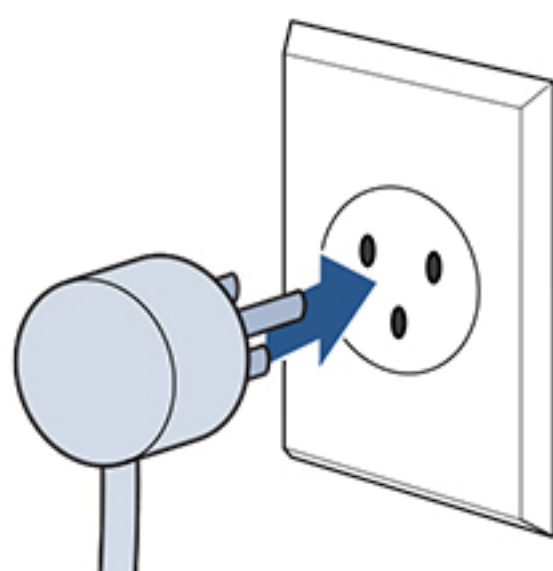

插上电源

2



指示灯亮起

3




选择强力模式

4




或选择标准模式

5

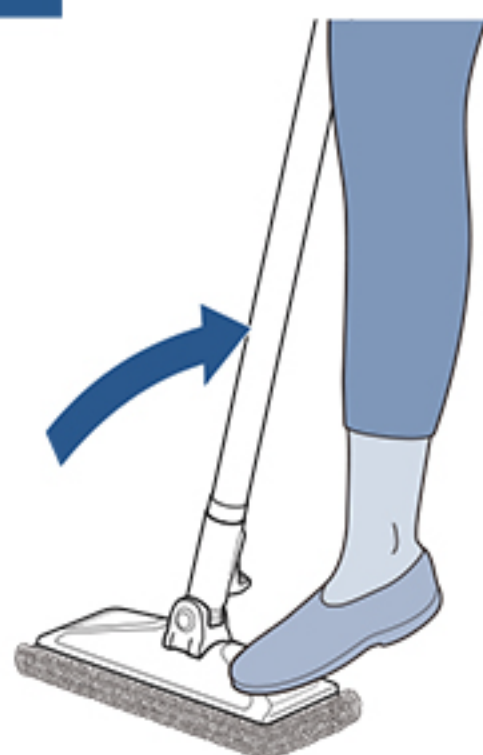

脚踩地拖, 倾斜机身

6

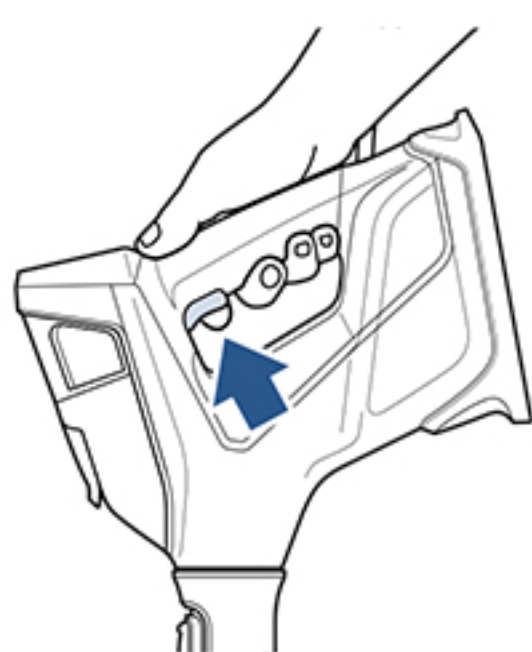

按住蒸汽开关

7



地拖与隔热汽管间
可前后左右旋转

8




在地板上来回拖动

墙面使用步骤

Wall usage steps



1

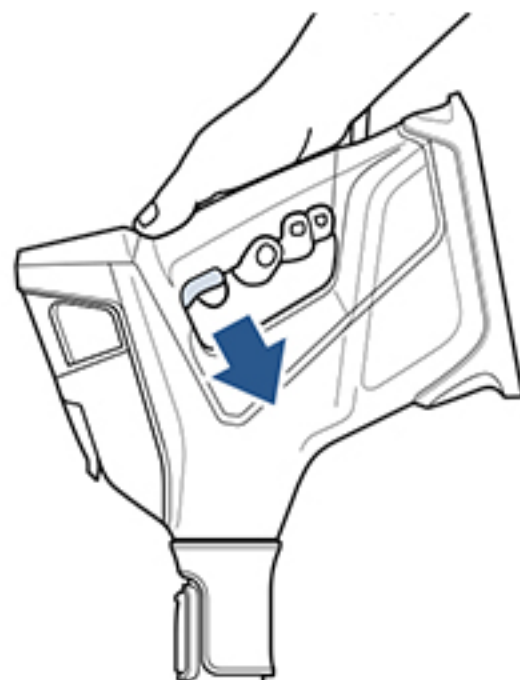


释放蒸汽开关

2




按下启停键
等待30秒

3

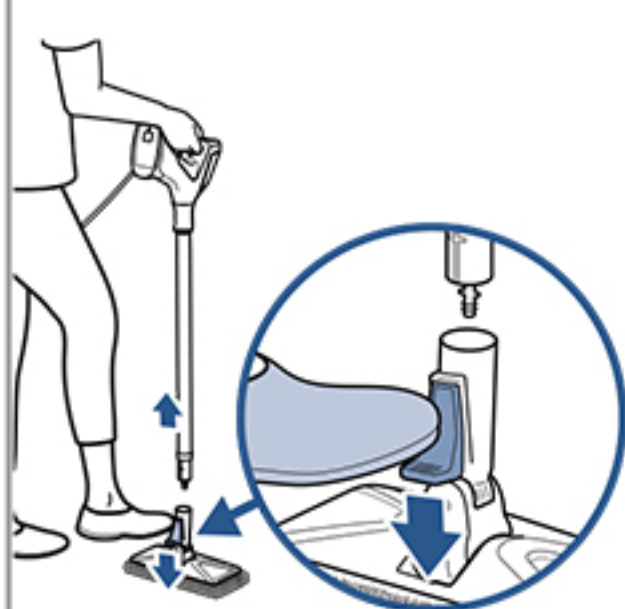

向下踩并垂直向上
拔出主机

4

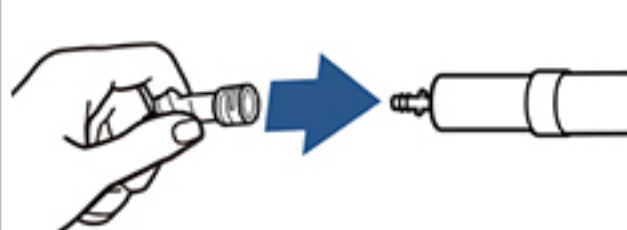


安装强力喷嘴

5




选择强力模式

6

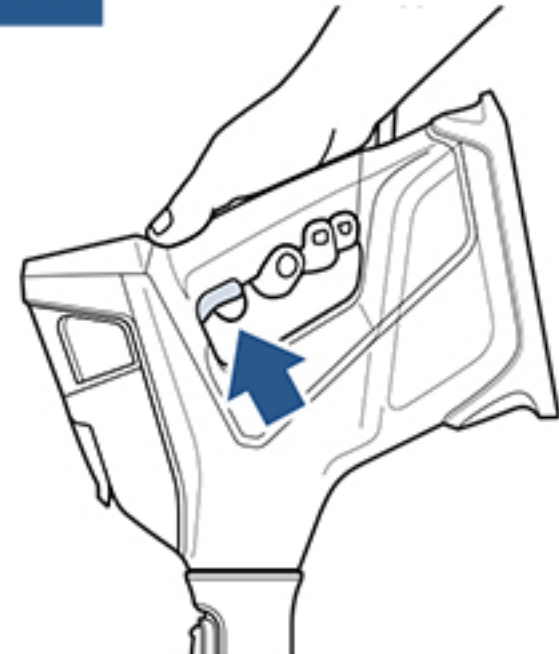

按住蒸汽开关

7

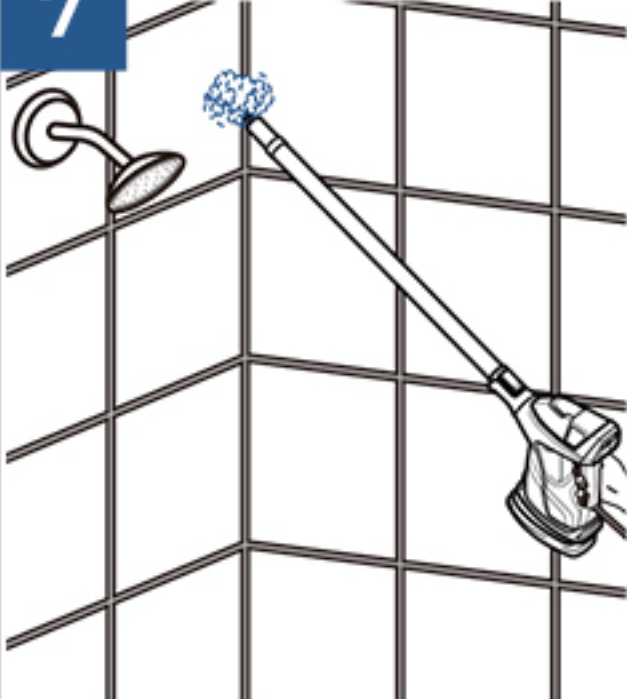


可用于浴室墙壁

8




按下暂停键
等待30秒冷却机身

9

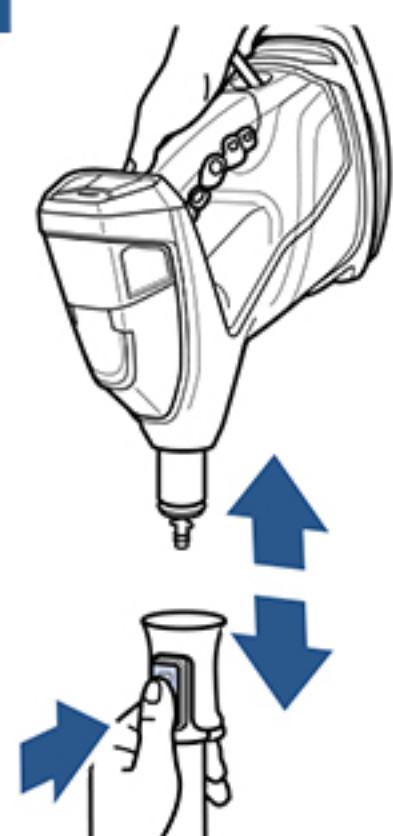


按住隔热汽管
将主机垂直向上拔出

10

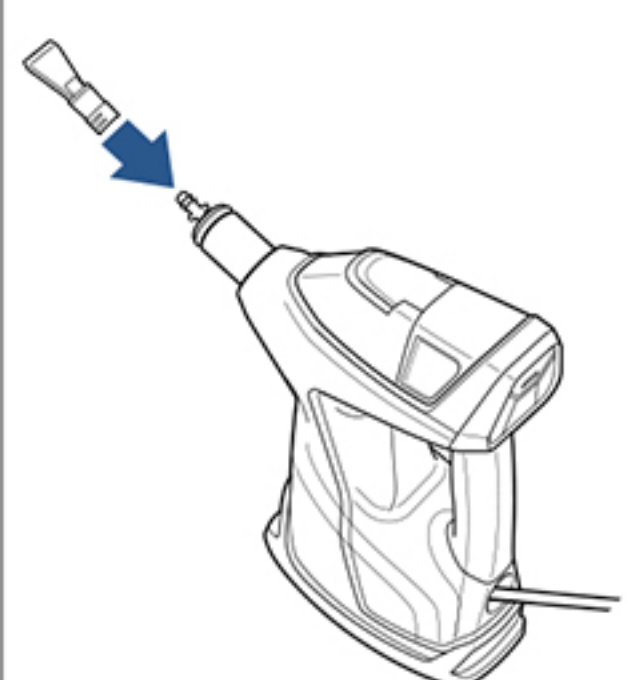


安装强力铲

11

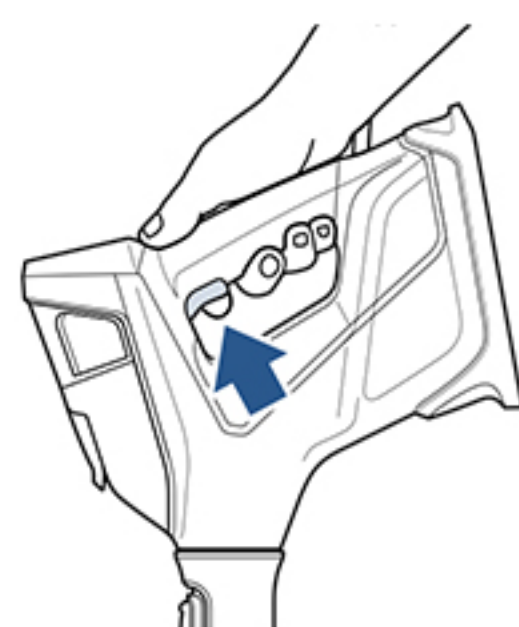


按住蒸汽开关

12

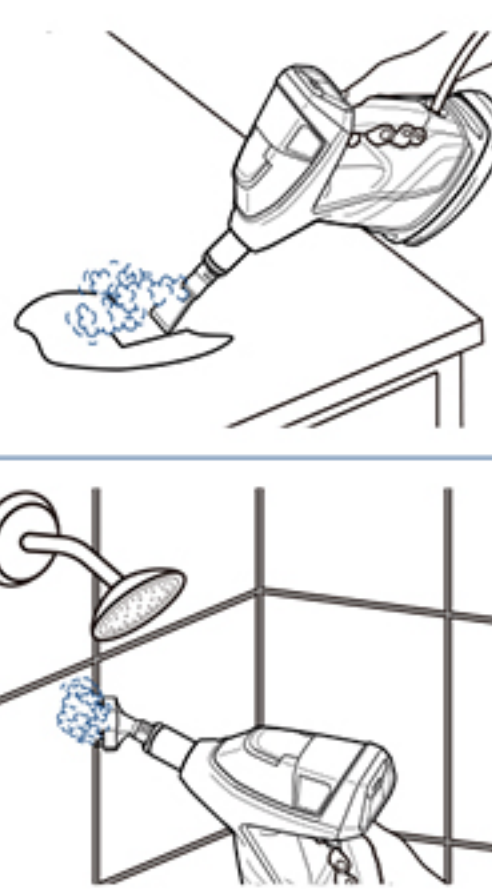


可用于厨房、浴室等顽固污渍

13

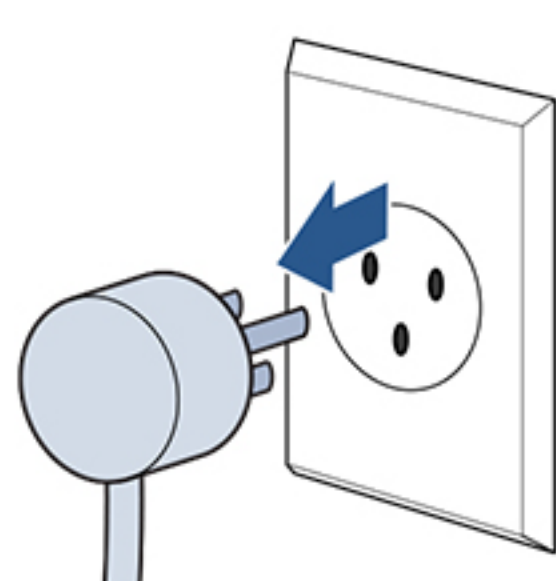

拔下插座

14

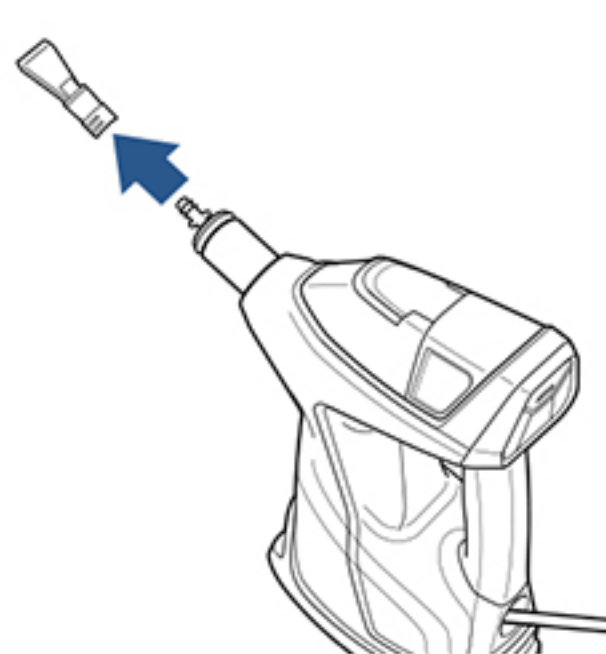


取下强力铲

15



将主机垂直方向
插入隔热汽管
直至听到“咔嚓”
声后确保无晃动
即安装成功

16

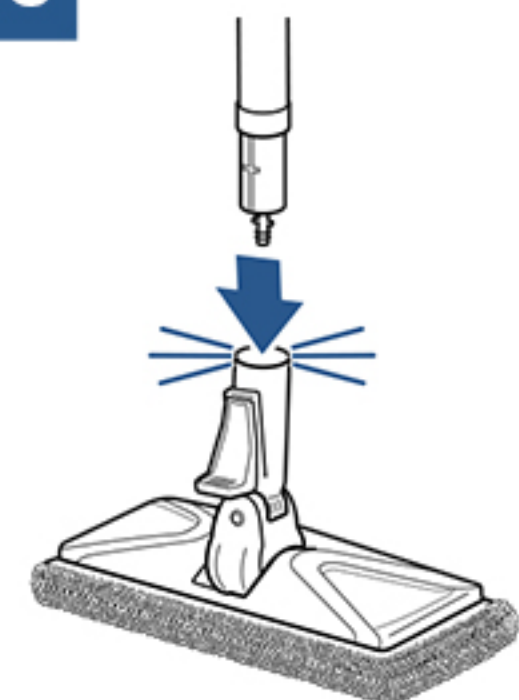


将机身垂直方向
插入地拖
直至听到“咔嚓”
声后确保无晃动
即安装成功

墙面挂架安装步骤

Wall mount installation steps




1

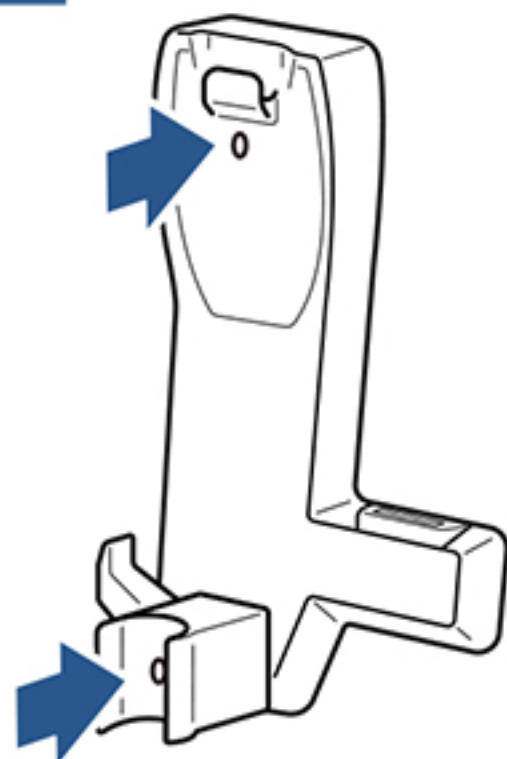

准备墙面挂架

2

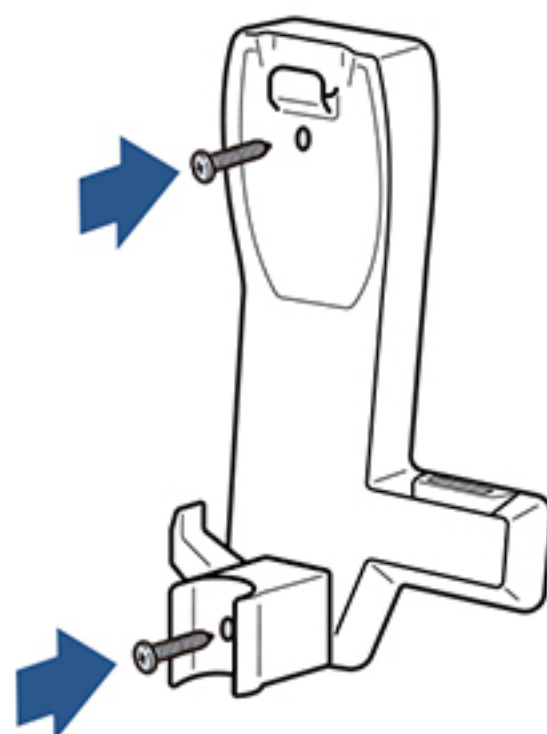

安装螺丝钉

3




将附件盒挂于挂架上

清洁步骤

Cleaning Steps




1

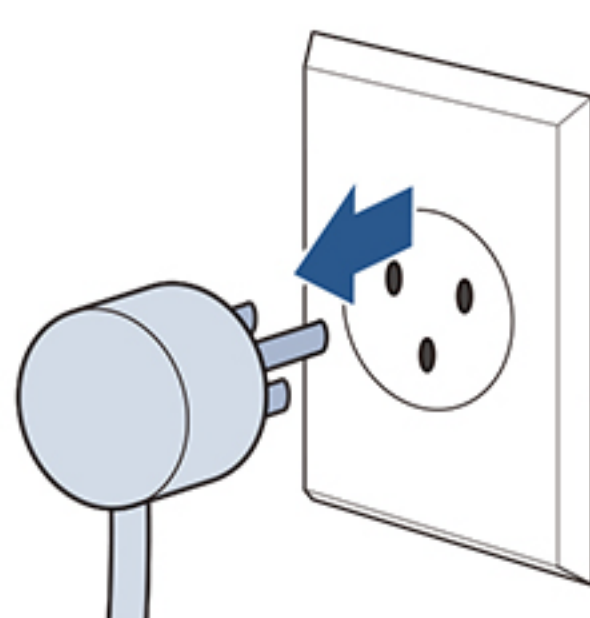


拔出插座

2

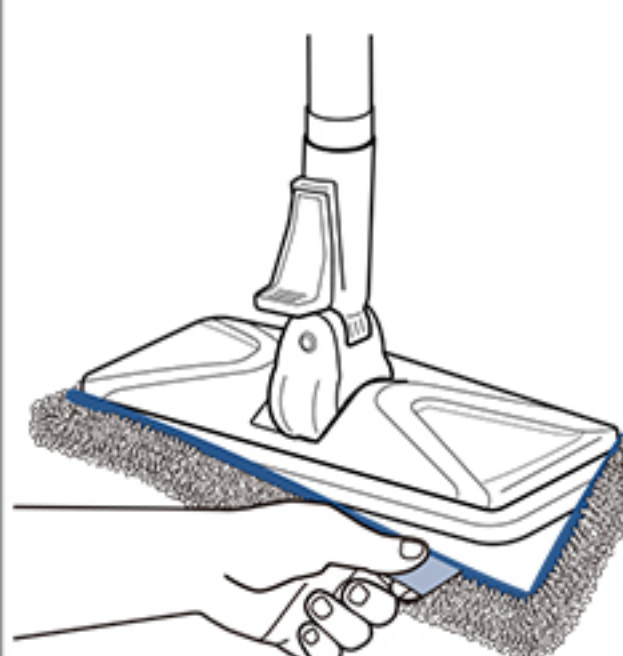

将拖布拆下

3

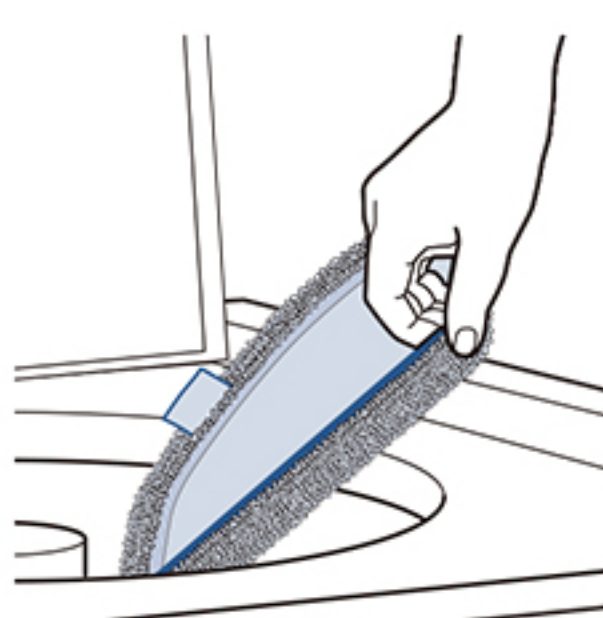


放入洗衣机清洗

4




晾晒

5

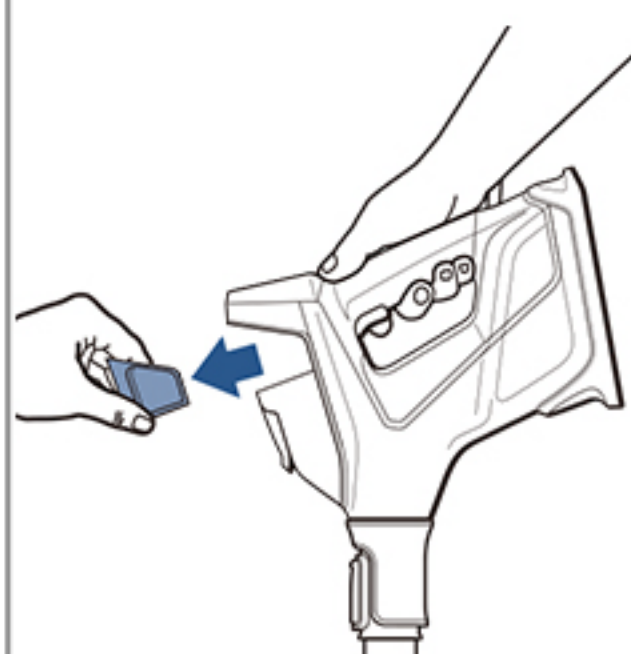


将滤芯拆下检查
若变色,则更换滤芯

6

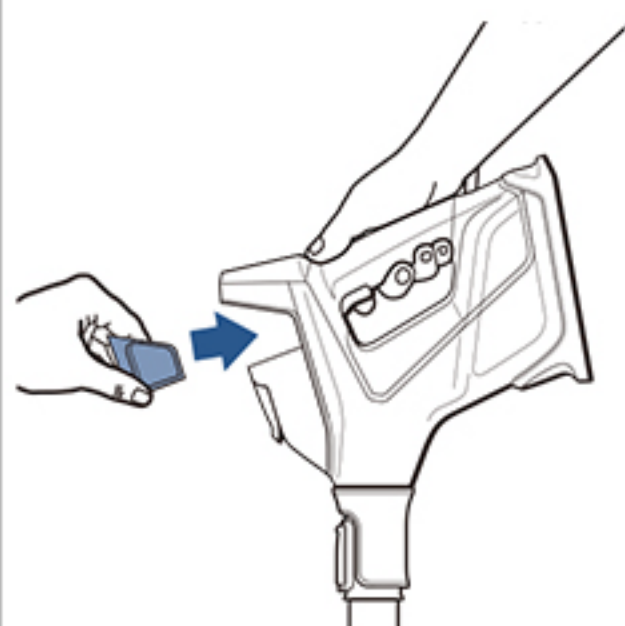

装上滤芯

7

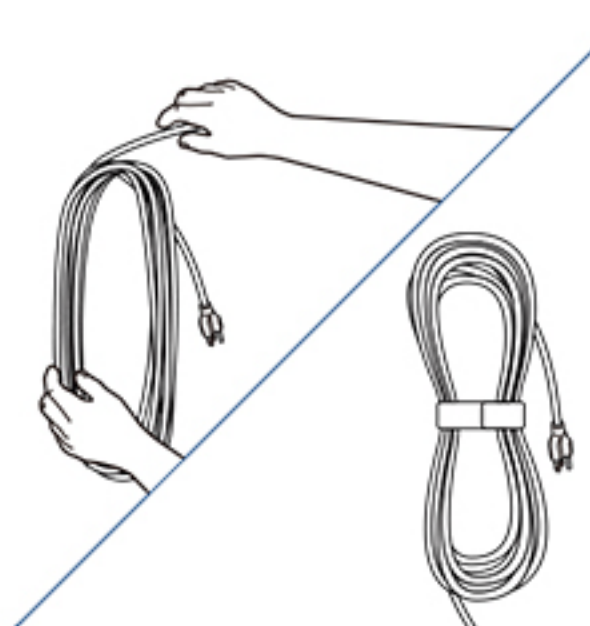

将电线缠绕收纳

8




取下附件盒

9




将附件盒挂于挂架上

10

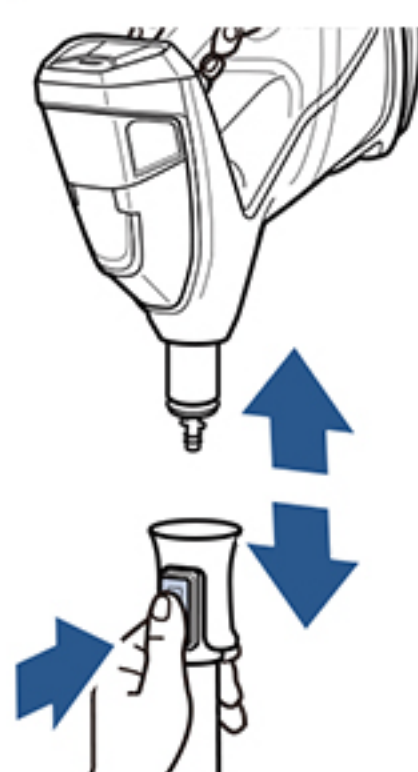


按下按键
将主机垂直方向
拔出隔热汽管

11

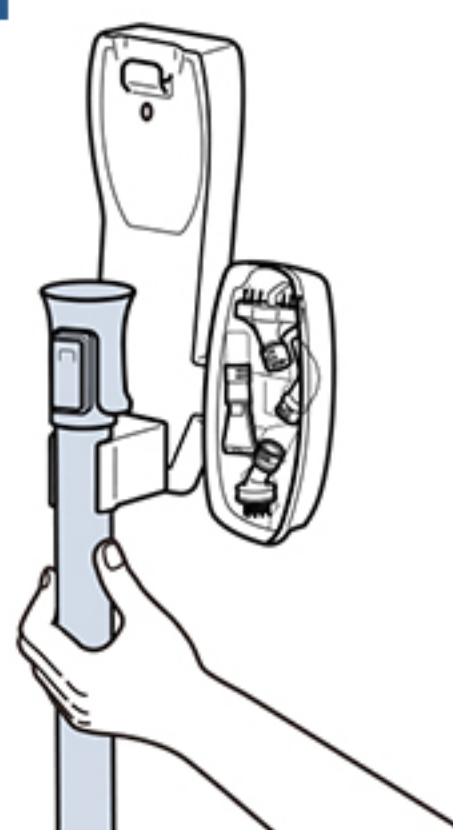


将隔热汽管
挂于挂架上

12

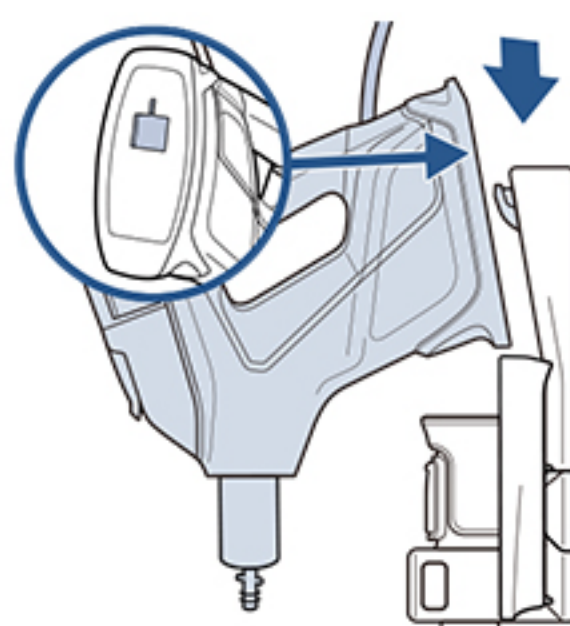


将主机挂于挂架上

13

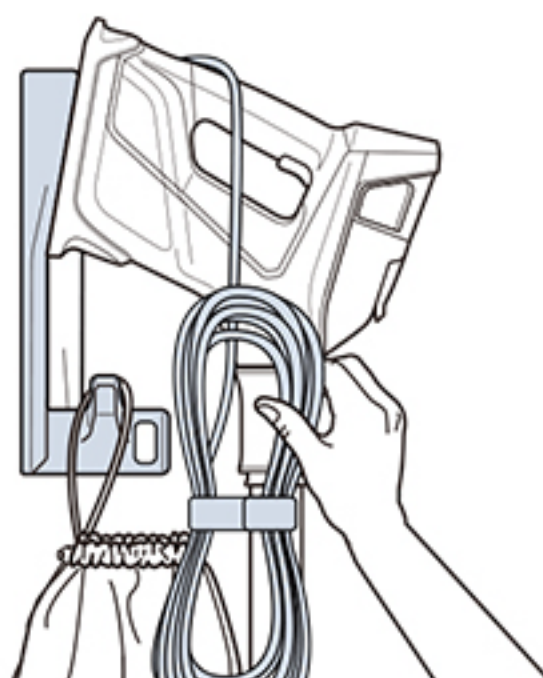

将电线挂于挂架上

14

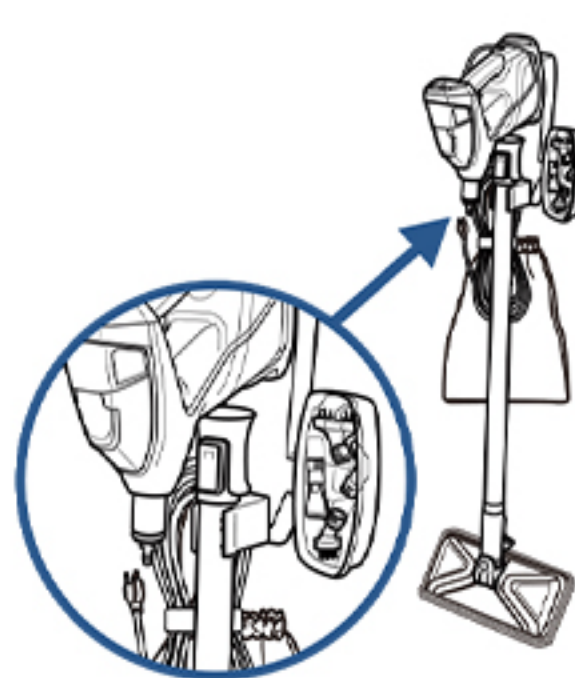

完成收纳



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1626520 02/21 RevA